


# Клапаны прямые термостатические с предустройкой «Пульсар»

Предназначены для совместной работы с термостатической головкой в качестве терморегулятора.

## График потери давления

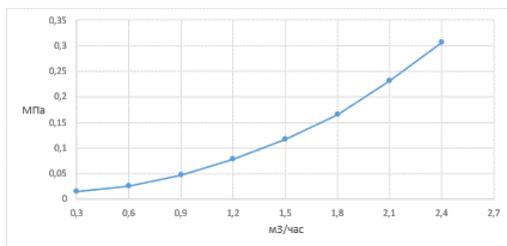


Позиция регулировки	Kvs м³/час
1	0,145
2	0,265
3	0,4
4	0,59
5	0,8
6	1,29

# Клапаны угловые термостатические с предустройкой «Пульсар»

Предназначены для совместной работы с термостатической головкой в качестве терморегулятора.

## График потери давления

Позиция регулировки	Kvs м³/час
1	0,145
2	0,265
3	0,4
4	0,59
5	0,8
6	1,29

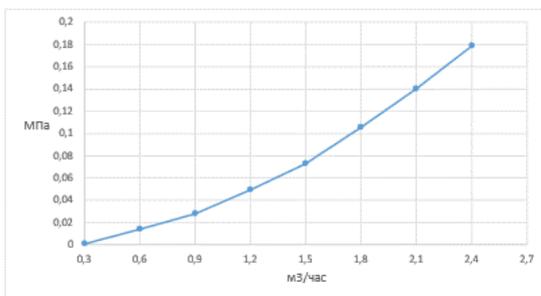

## Технические данные

Диаметр присоединительной резьбы, Ду, мм

15

Материал корпуса

Штампованная латунь

Материал стержня

Сталь нержавеющая

Температура теплоносителя, °С

от 0 до +105

Управление

Ручное и автоматическое

✉ info@pulsarm.ru

📍 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в.

☎ 8 (800) 555-73-08

☎ 7 (4912) 24-02-70

